

MSCTL-200

Illuminación Portátil desplegable
en un robusto paquete hecho a
medida.

TORRE DE ILUMINACIÓN PORTÁTIL




MÁS ALTO, MÁS BRILLANTE, MÁS ESTABLE




Expandir o Retraer la MSCTL-200 solo lleva dos pasos, en menos de 10 segundos.




Asegura la lámpara a cualquier altura con la hebilla.





Liberación o bloqueo de las patas.



Se dispone de piquetas para fijar la torre de iluminación, resistencia al viento y a las vibraciones. (Opcional)

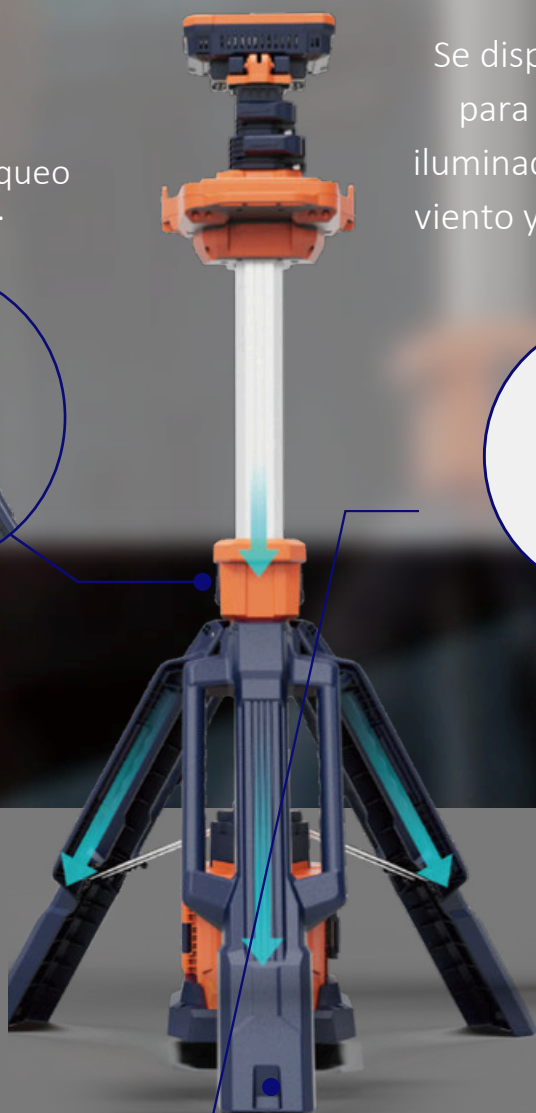

DISEÑO HUMANIZADO OCULTO EN LOS DETALLES

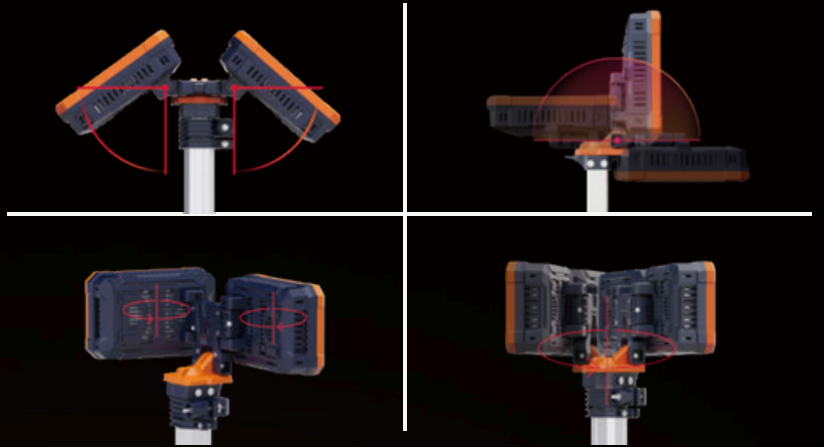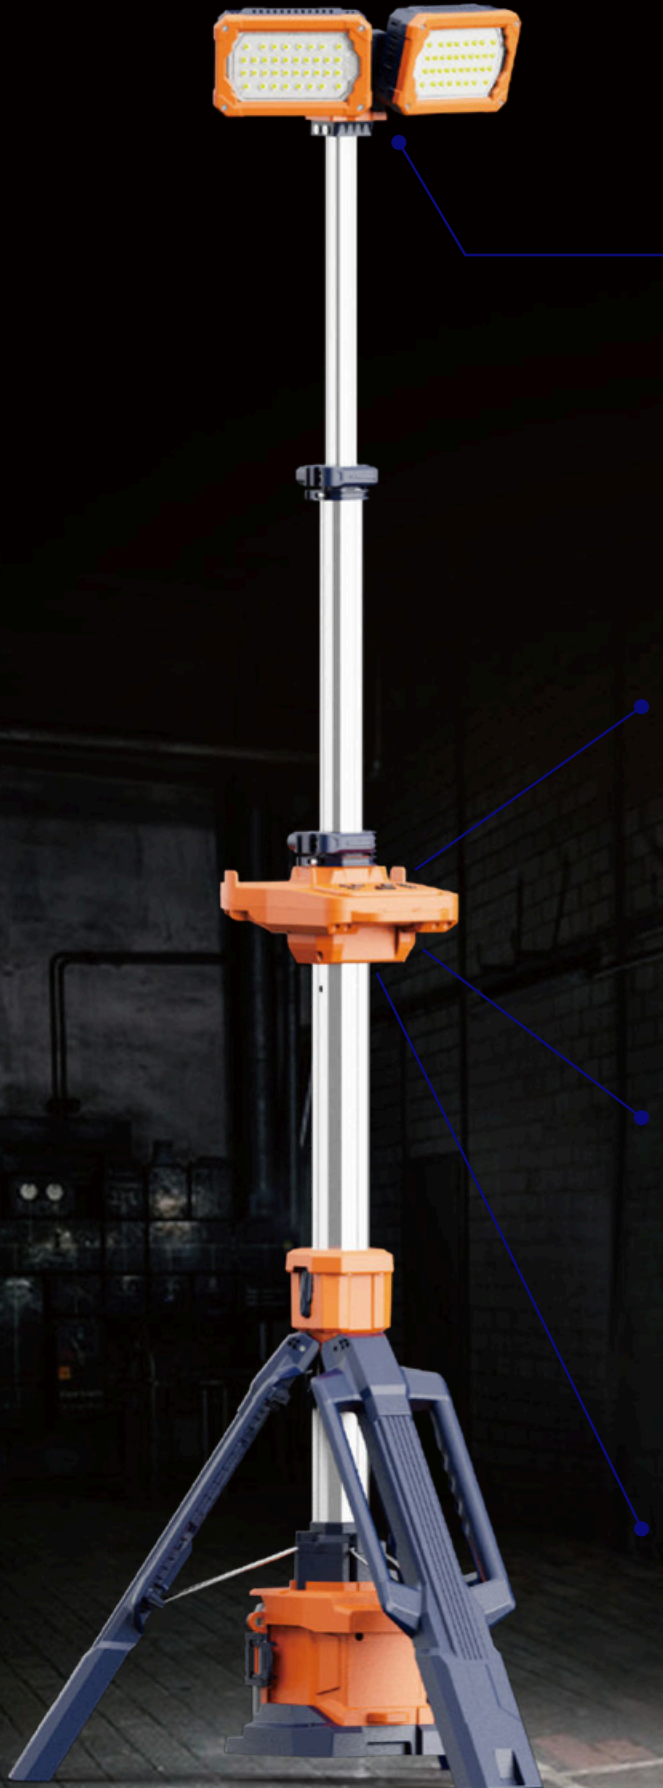

Salida USB

Dos salidas USB para cargar dos dispositivos a la vez, con lluvia o soleado



Soporte Para Teléfono

Sigue trabajando mientras se carga, el gancho puede servir de soporte para el teléfono.



Regulación Continúa

Enchufe el controlador en el puerto impermeable para desbloquear la máxima luminosidad y la regulación continua.

+8horas

Resistencia Ultralarga



Modo Estándar Hasta
(MSCD24-100 & Doble-Cabezal Versión)

2 tipos de baterías con capacidades diferentes, tienen la misma ranura de contacto.



MSCD24-54

Horas de trabajo típicas 22 horas
en MSCTL-200 modo Eco.



MSCD24-100

Duplicación de la jornada laboral
típica a 45 horas.

Dos opciones disponibles


cabezal único o versión de doble cabezal





▪ Cabezales Dobles

AC	0-12,000LM Regulación continua	
Batería (4 Modos)	Turbo	6,000LM
	Estandar	3,500LM
	Balance	2,200LM
	Eco	600LM

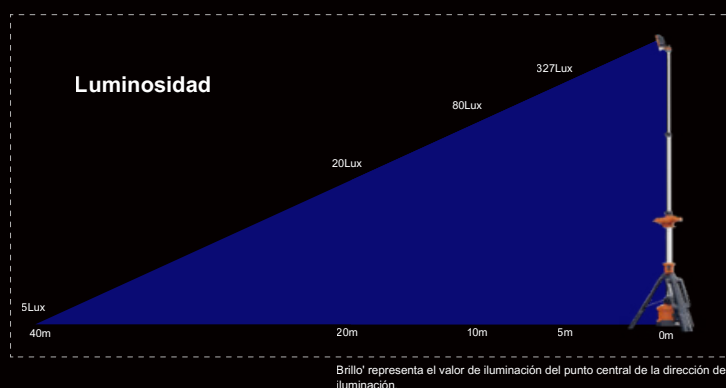

▪ Cabezal Único

Batería (4 Modos)	Turbo	4,000LM
	Estandar	2,500LM
	Balance	1,500LM
	Eco	450LM

Alimentación CA
Hasta **12.000_{LM}**

Funciona con Baterías
Hasta **6.000_{LM}**





Construcción



Mantenimiento



Infraestructura



Campamento



Ferrocarril



Minería



Emergencia



Deporte

Operación Unipersonal

2.3m

Menos de 6,5 kg sin incluir la batería.



1.0m



Especificaciones




MSCTL-200 Cabezas dobles

Tamaño	1m~2.3m
Peso	6.3KG (Ajustable)
Alimentación	MSCD24 Pack de Baterías / AC 100-277V
Luces	0-12000Lm
Tiempo activa	>8.7h (Modo Estandar, MSCD24-100)
Grado IP	IP66
Salidas (USB)	5V 2A (2Puertos)

MSCTL-200 Cabezal único

Tamaño	1m~2.3m
Peso	5.9KG (Ajustable)
Alimentación	MSCD24 serie Pack de Baterías
Luces	0-4000Lm
Tiempo activa	>8 horas (Modo Estandar, MSCD24-100)
Grado IP	IP66
Salidas (USB)	5V 2A (2Puertos)

Tamaño (mm)

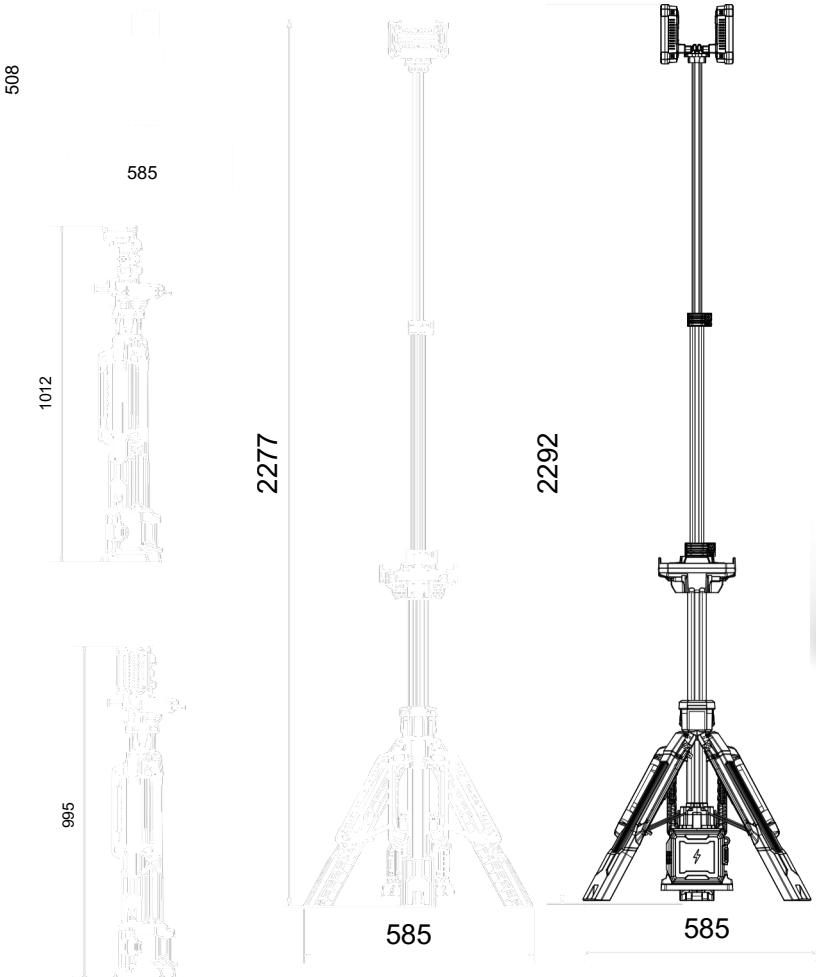

Paquete

Modelo	MSCTL-200 Cabezal único	MSCTL-200 Cabezal doble
Tamaño del carton	107x28x33cm	107x28x33cm
Peso del Carton	7.5KG±5%	8.0KG±5%
PCS/Caja	1	1

