

# MSCPL-300

Iluminación Portátil desplegable  
en un robusto paquete hecho a  
medida.

## TORRE DE ILUMINACIÓN PORTÁTIL EN FORMA DE PÉTALO






# MAS ALTO, MÁS BRILLANTE, MAS ESTABLE


Expansión rápida en 10 segundos, fácil  
ajustede cuatro ángulos de iluminación.





El original cabezal ajustable con  
forma de pétalo ofrece una  
iluminación desde todas las  
direcciones hasta directamente  
debajo de la luz.



Liberación o  
bloqueo de las  
patas.




Se dispone de piquetas para  
asegurar la torre de  
iluminación, resistencia al  
viento y a las vibraciones.  
(Opcional)

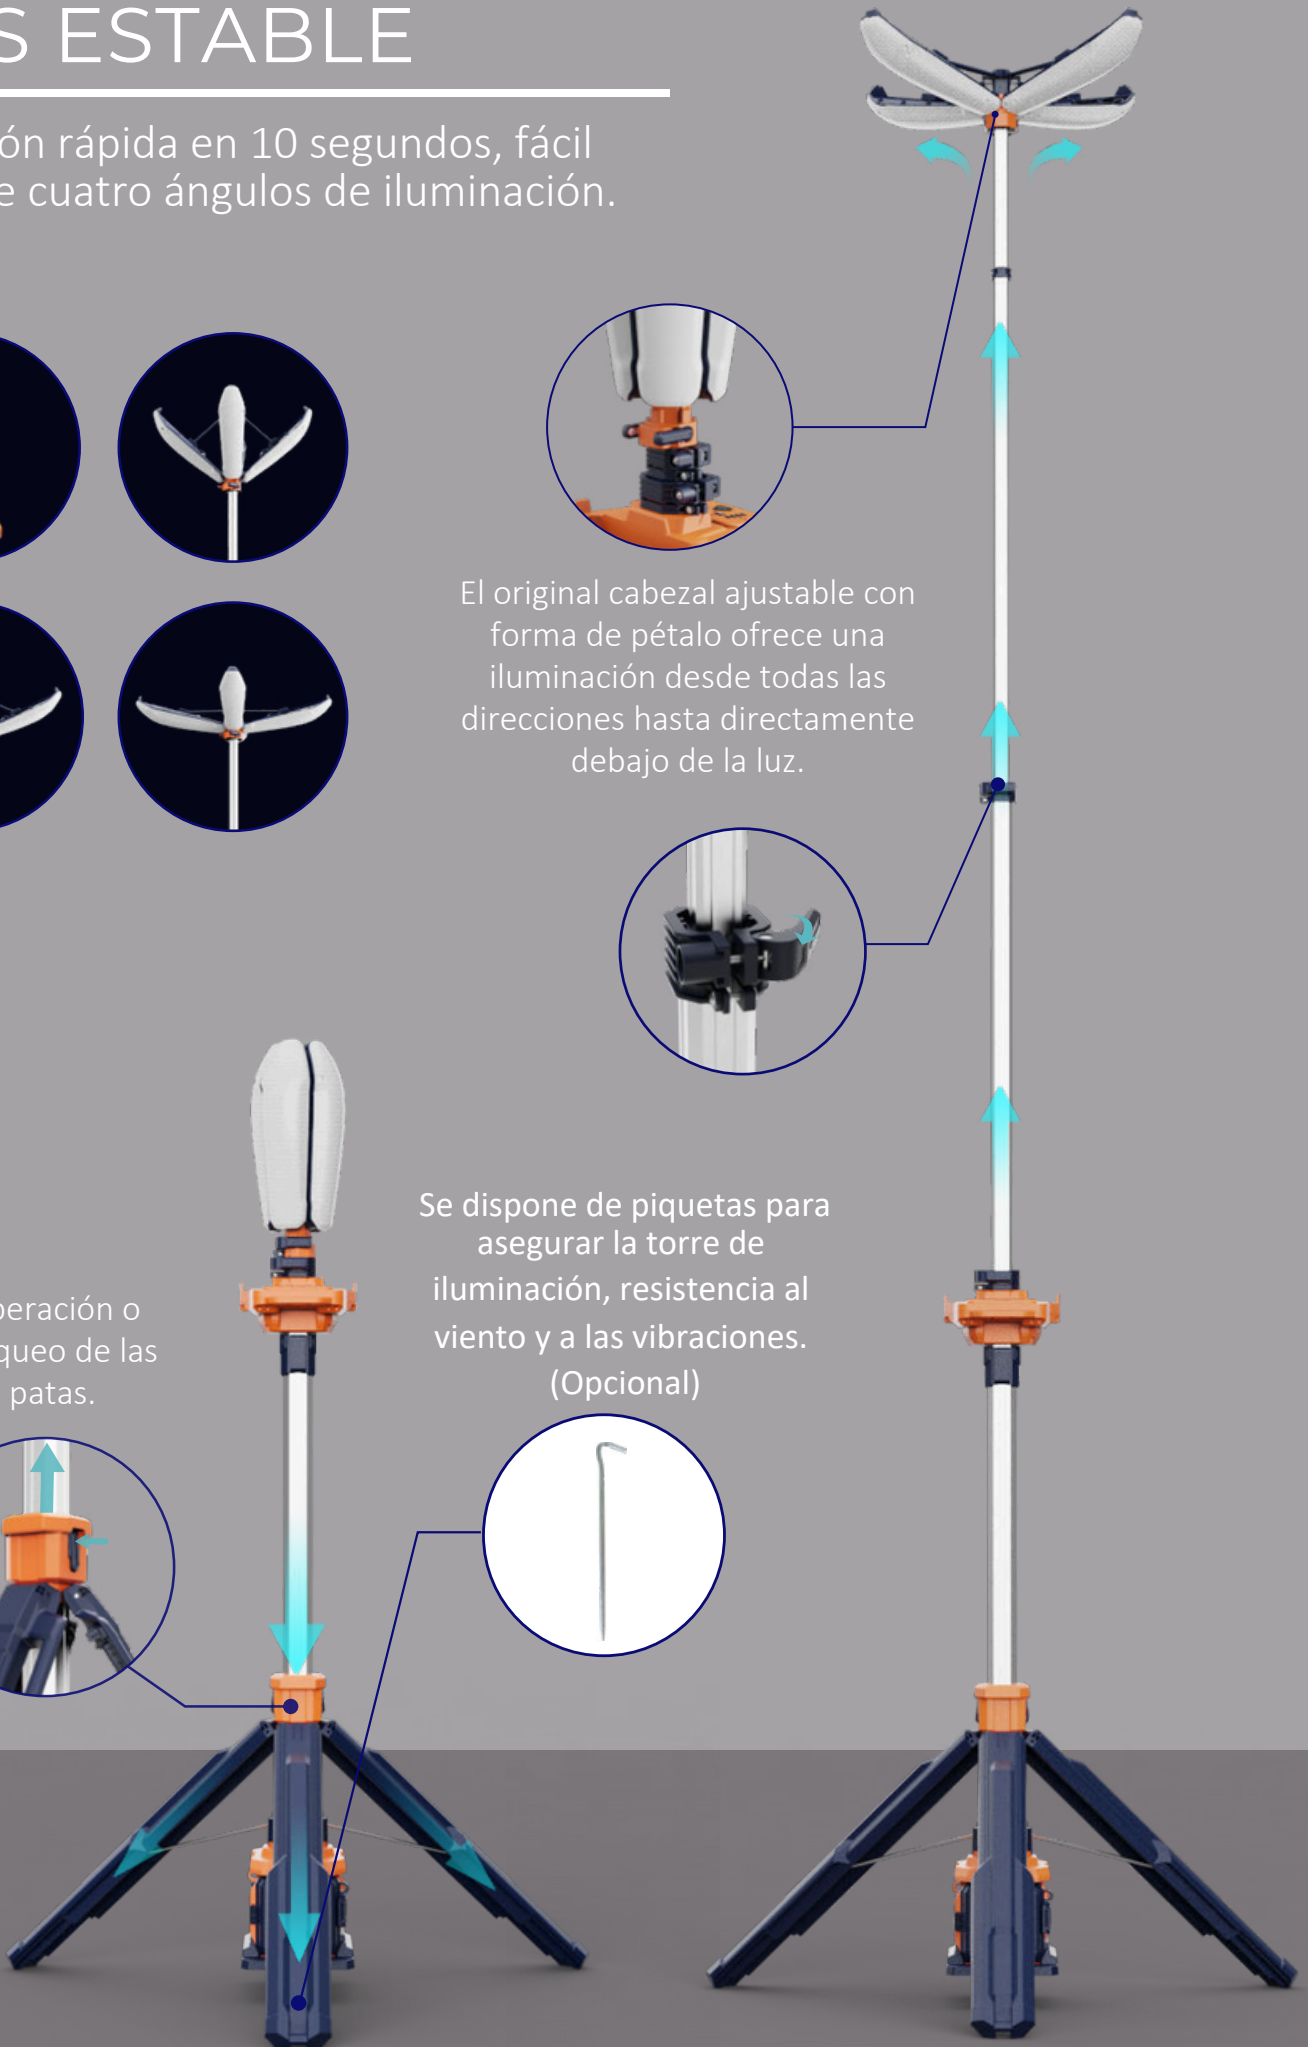

# DISEÑO HUMANIZADO

## OCULTO EN LOS DETALLES

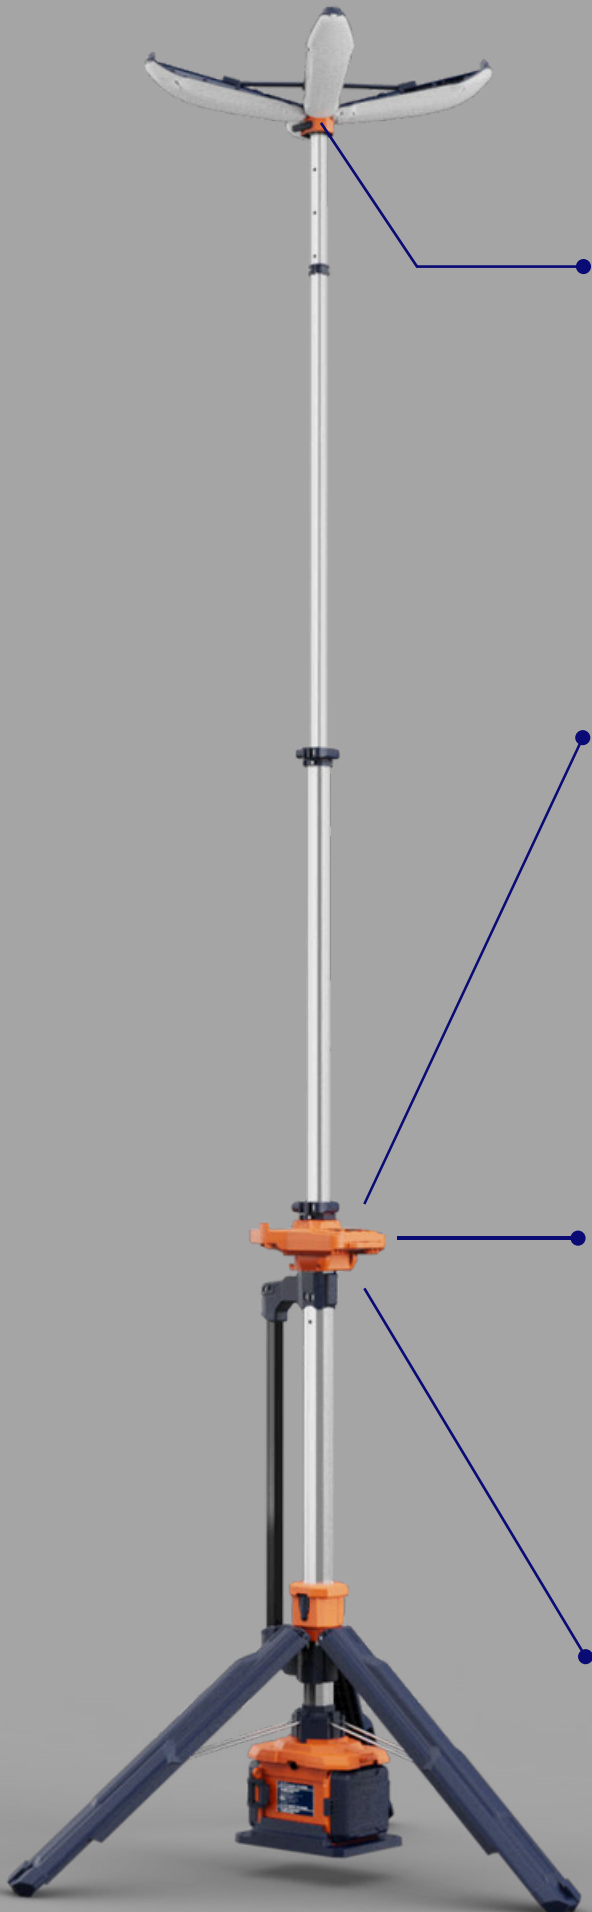

### Iluminación 360°.

Diseño biomimético inspirado en los pétalos para esférico/hemisférico producto de iluminación.



### Salida USB

Dos salidas USB para cargar dos dispositivos a la vez, llueva o haga sol.



### Soporte Para Teléfono

Sigue trabajando mientras se carga, el gancho puede servir de soporte para el teléfono.



### Regulación Continua

Enchufe el controlador en el puerto impermeable para desbloquear la máxima luminosidad y la regulación continua.





# CENTRO DE GRAVEDAD MÁS BAJO, MAYOR ESTABILIDAD

El centro de gravedad ultra bajo  
combinado con las patas extendidas  
soporta sin esfuerzo los vientos fuertes.








# Horas de trabajo ultra largas

Modo Estándar Hasta  
(MSCD24-100 x 2)

**13+** Horas

**El compartimento de las baterías  
tiene capacidad para dos  
baterías reemplazables.**

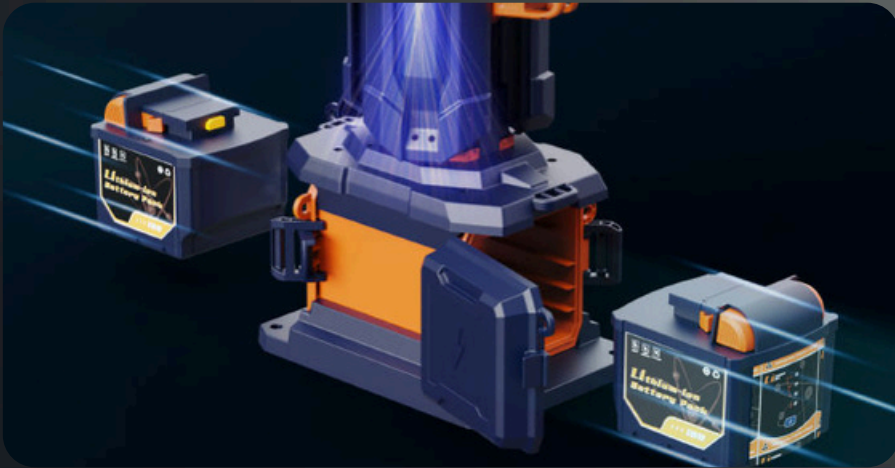

2 tipos de baterías con capacidades diferentes  
tienen la misma ranura de contacto.




MSCD24-54 x 2



MSCD24-100 x 2

Horas de trabajo típicas 36+  
horas en modo MSCPL-300  
Eco.


Duplicó las horas de trabajo  
a más de 71 horas.

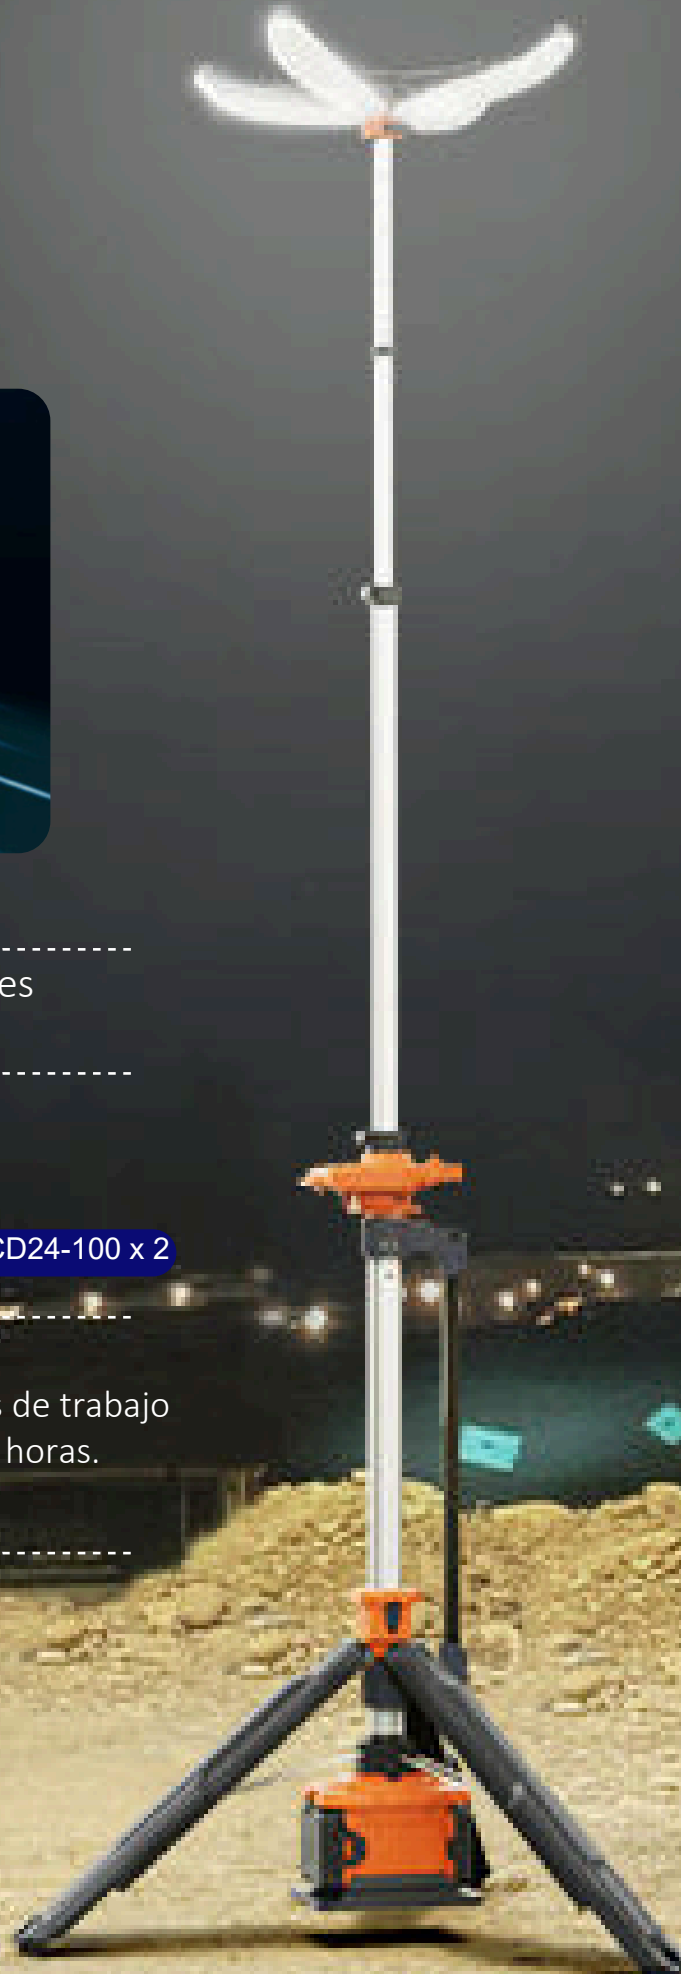



# Iluminación uniforme y no deslumbrante de 360°, sin dejar puntos oscuros.

- Área de Iluminación 2200 m<sup>2</sup>

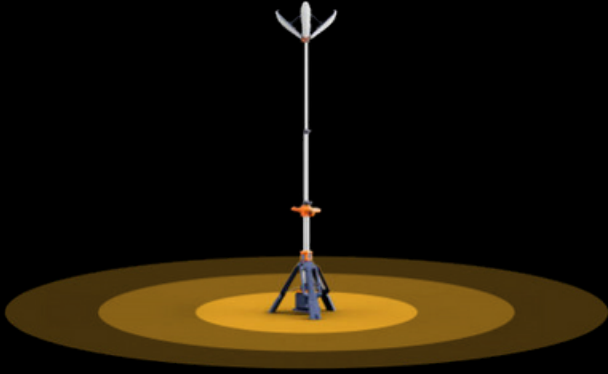

Alimentación CA

Hasta **14,000** LM

Funciona con baterías

Hasta **8,000** LM

Regulación continua (alimentación de CA)



4 Niveles de brillo (Baterías)

Eco Balance Estandar Turbo

800 LM 3000 LM 5000 LM 8000 LM







Construcción



Mantenimiento



Rescate



Emergencia



Ferrocarril



Minería



Camping



Deporte


## Diseñado para manejo por una sola persona

Fácil de agarrar y mover, pesa 8,8 Kg sin incluir la batería.



1.58m

3.4m

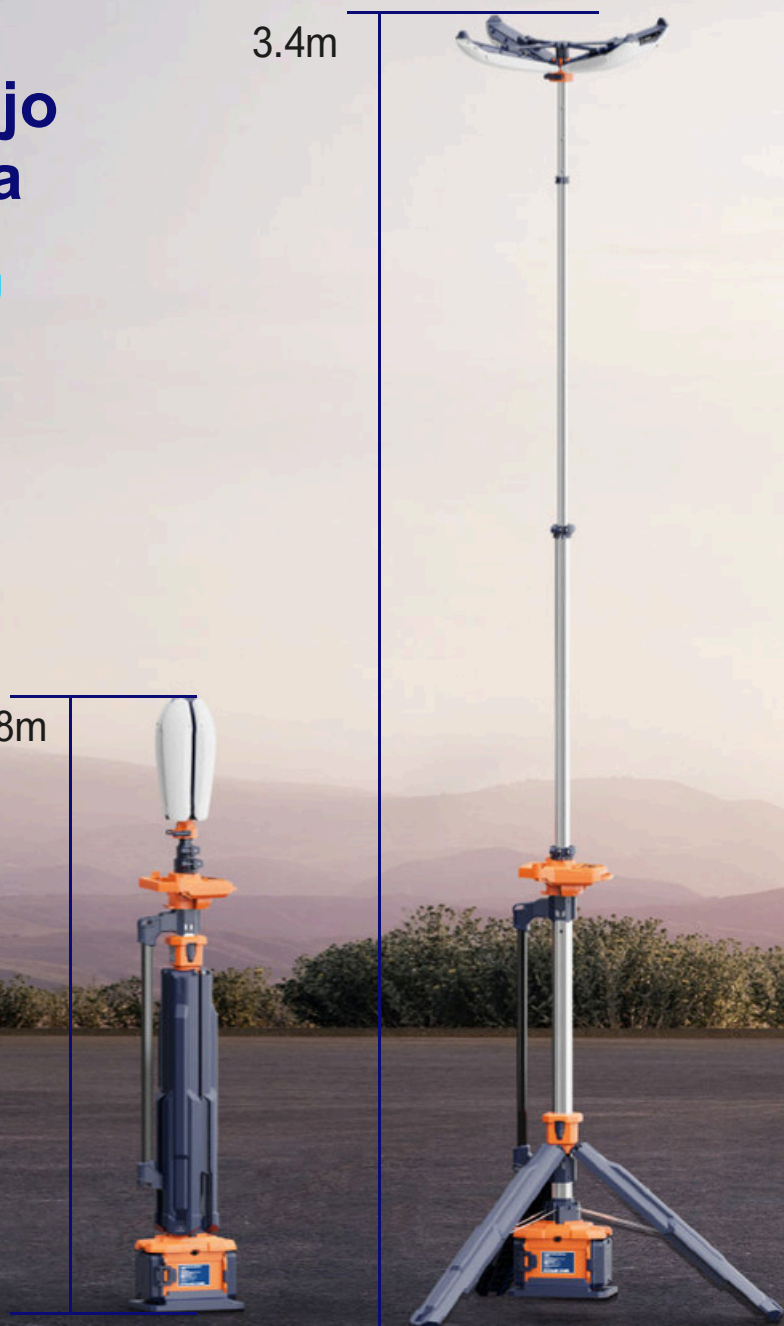


# Especificaciones

## MSCPL-300

|                          |                                        |
|--------------------------|----------------------------------------|
| Altura                   | 1.58m~3.4m                             |
| Peso                     | 8.8Kg (Fitting only) D                 |
| Alimentación             | D24 series battery pack / AC 100-277V  |
| Lúmenes                  | 0 - 14,000Lm                           |
| Tiempo de funcionamiento | >13 hours (Standard mode, D24-100 x 2) |
| Grado IP                 | IP66                                   |
| Salida (USB)             | 5V 2A (2 Dock)                         |



## Tamaño (mm)

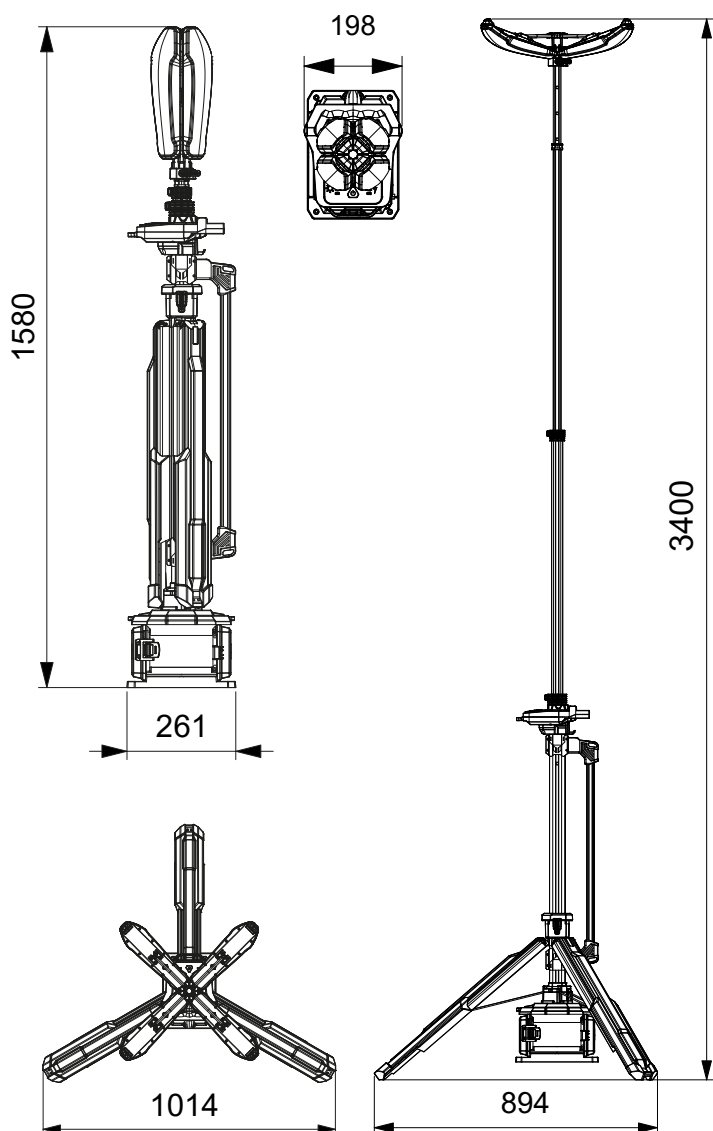

## Paquete

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| Modelo            | MSCPL-300      |
| Tamaño del carton | 1660x280x390mm |
| Peso del Carton   | 13KG           |
| PCS/Caja          | 1              |

